

DT 膜组件

产品型号: NP7.5-DT-RO4-9.405-SS316L


产品参数:

最大工作压力	有效膜面积	最高温度	pH值	湿重	截留率	通量
75bar	9.405m ²	45°C	3-11(运行) 2-12(CIP)	65kg	98.5%	250L/h


测试条件: 测试压力65±1bar, 温度25 ± 3 °C, 进水流量 800±50L/h。
电导率 48000 ± 1000us/cm (NaCl 溶液)。

尺寸:

部件尺寸图

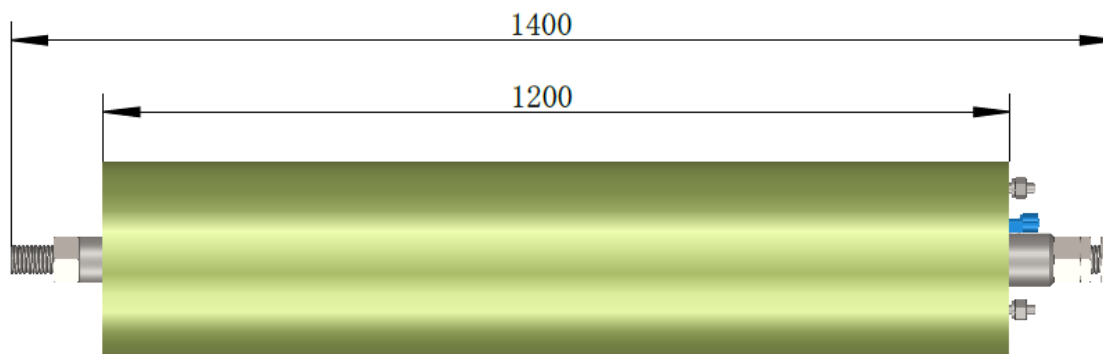

底部法兰



底部法兰

高压接头: Φ 12mm 高压接管

产水接头: Φ 9mm 软管

注意: 进料只能与入口连接,
不要与出口(浓缩液)接头连接。